



Normativa
básica
de marca



Pla
Obert
d'inversions
24·27

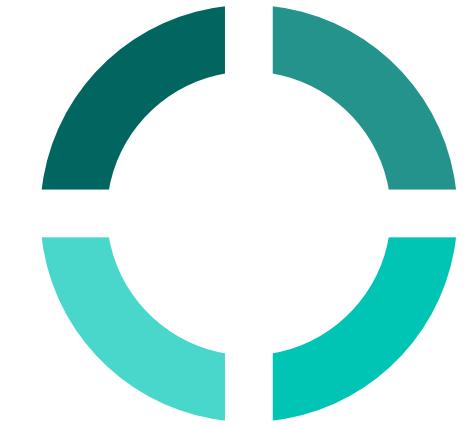

Esquema de construcción

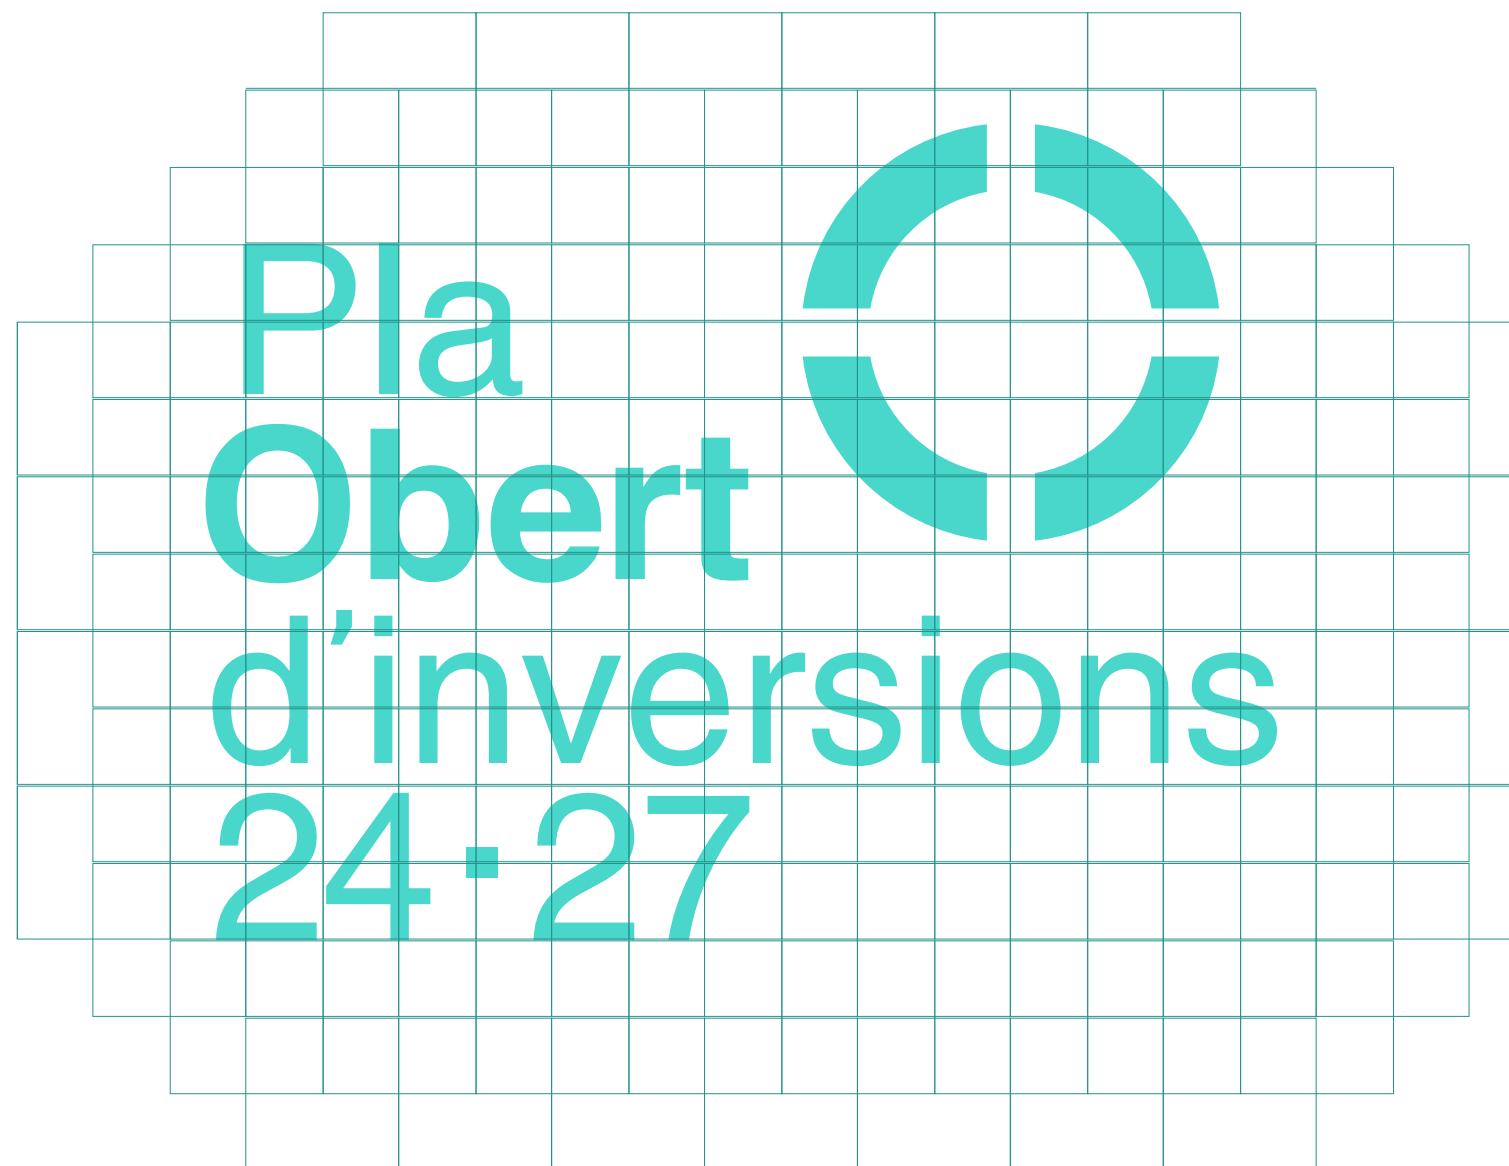

Espacio mínimo de separación con
otra marca o elemento gráfico

Colores



HEX 0 66 5e
RGB 0 102 94
CMYK 87 35 59 27
LAB 36 -46 -7
GrayScale 72

PANTONE
329 C

70%
PANTONE
3265 C




70%
PANTONE
329 C

PANTONE
3265 C

HEX 0 c4 b3
RGB 0 196 179
CMYK 70 0 40 0
LAB 69 -59 -7
GrayScale 47

Versiones

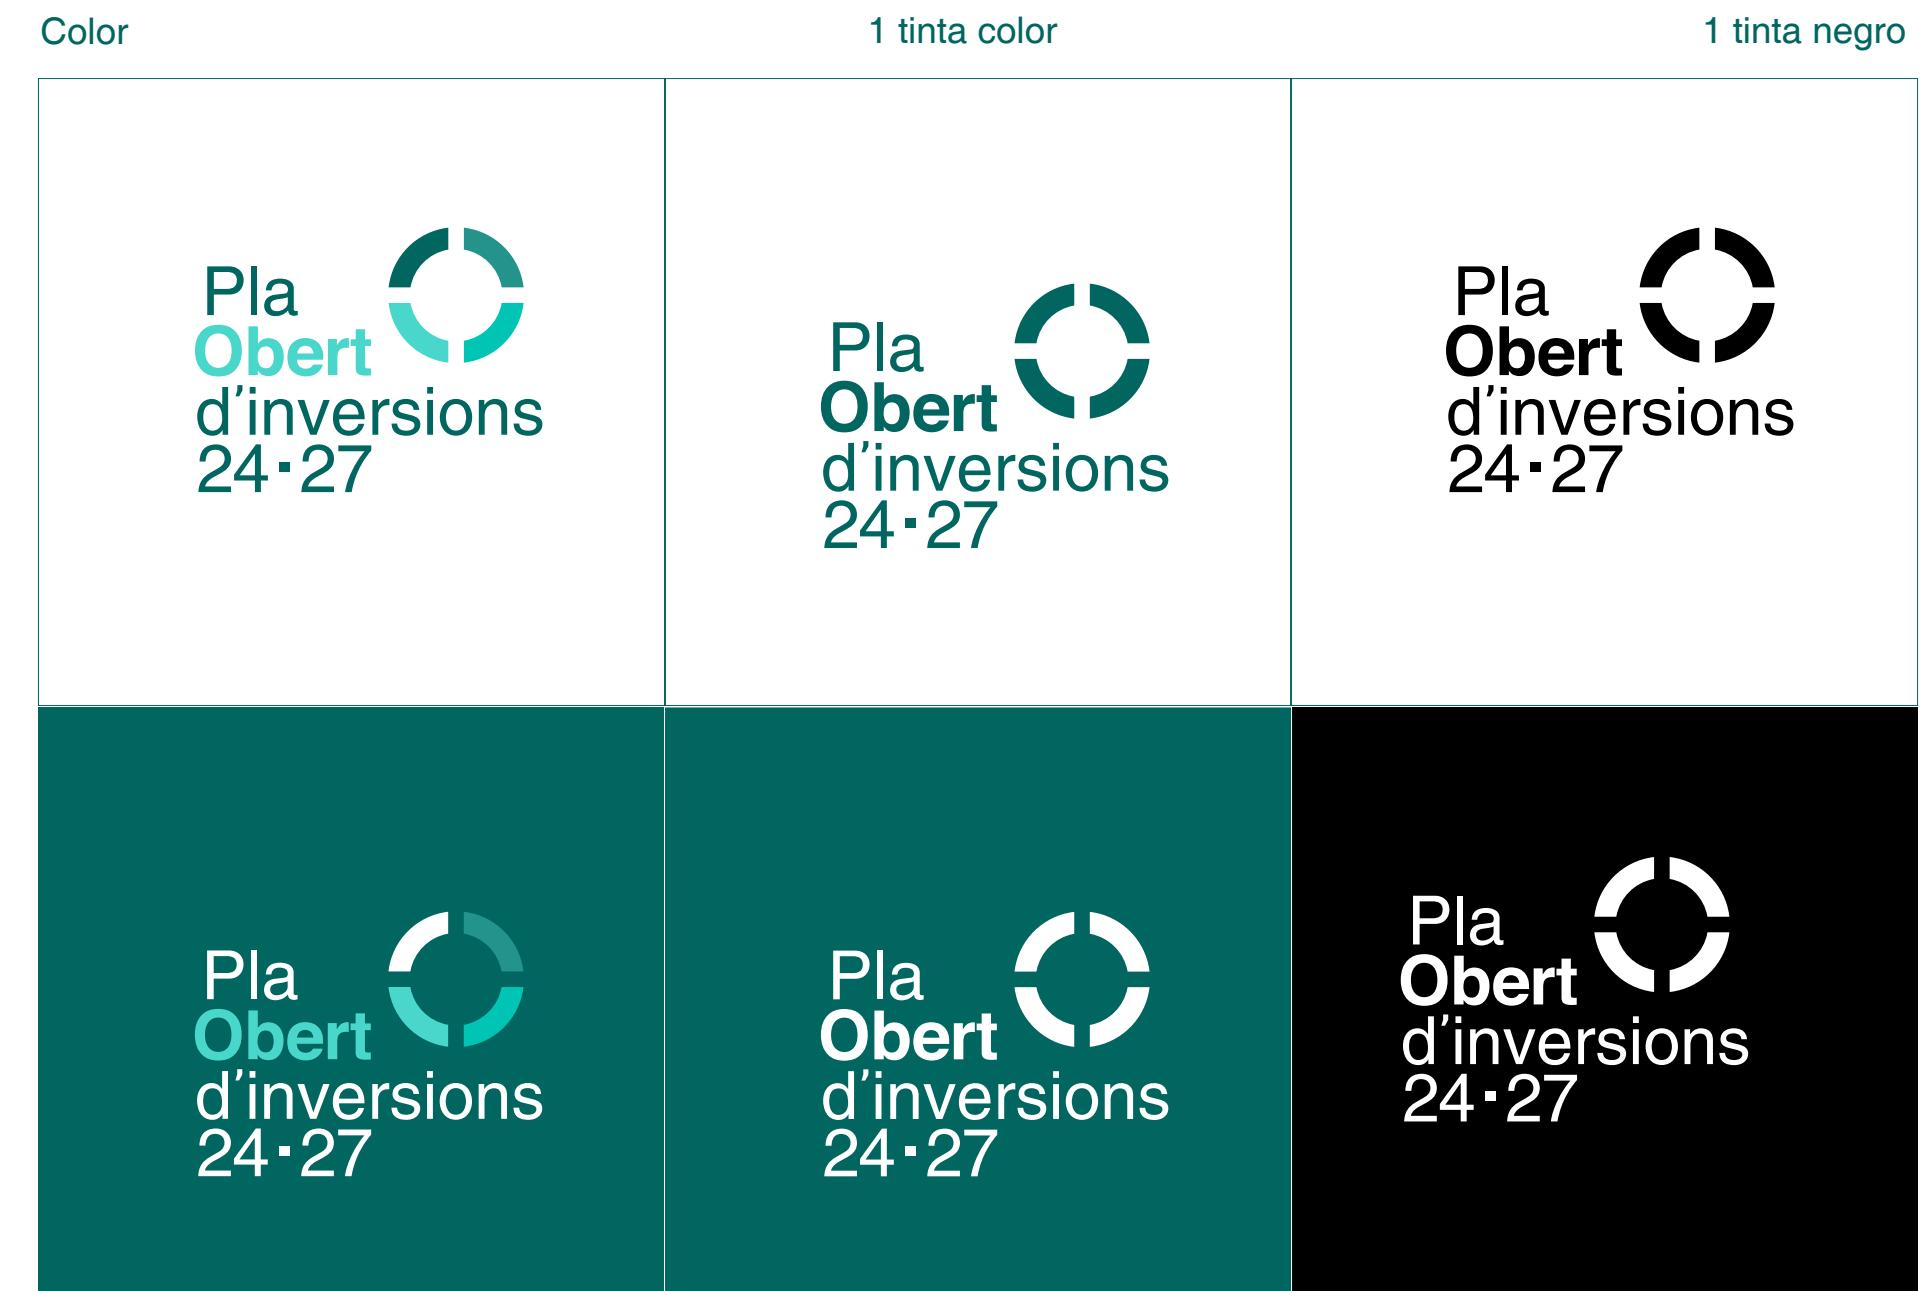

Color invertido
Sólo sobre pantone 329 C

1 tinta color
Invertido

1 tinta negro
Invertido




Sólo para impresión en merchandising y soportes horizontales cuando no haya espacio para la marca preferente

Usos

Saturación de color %

25%

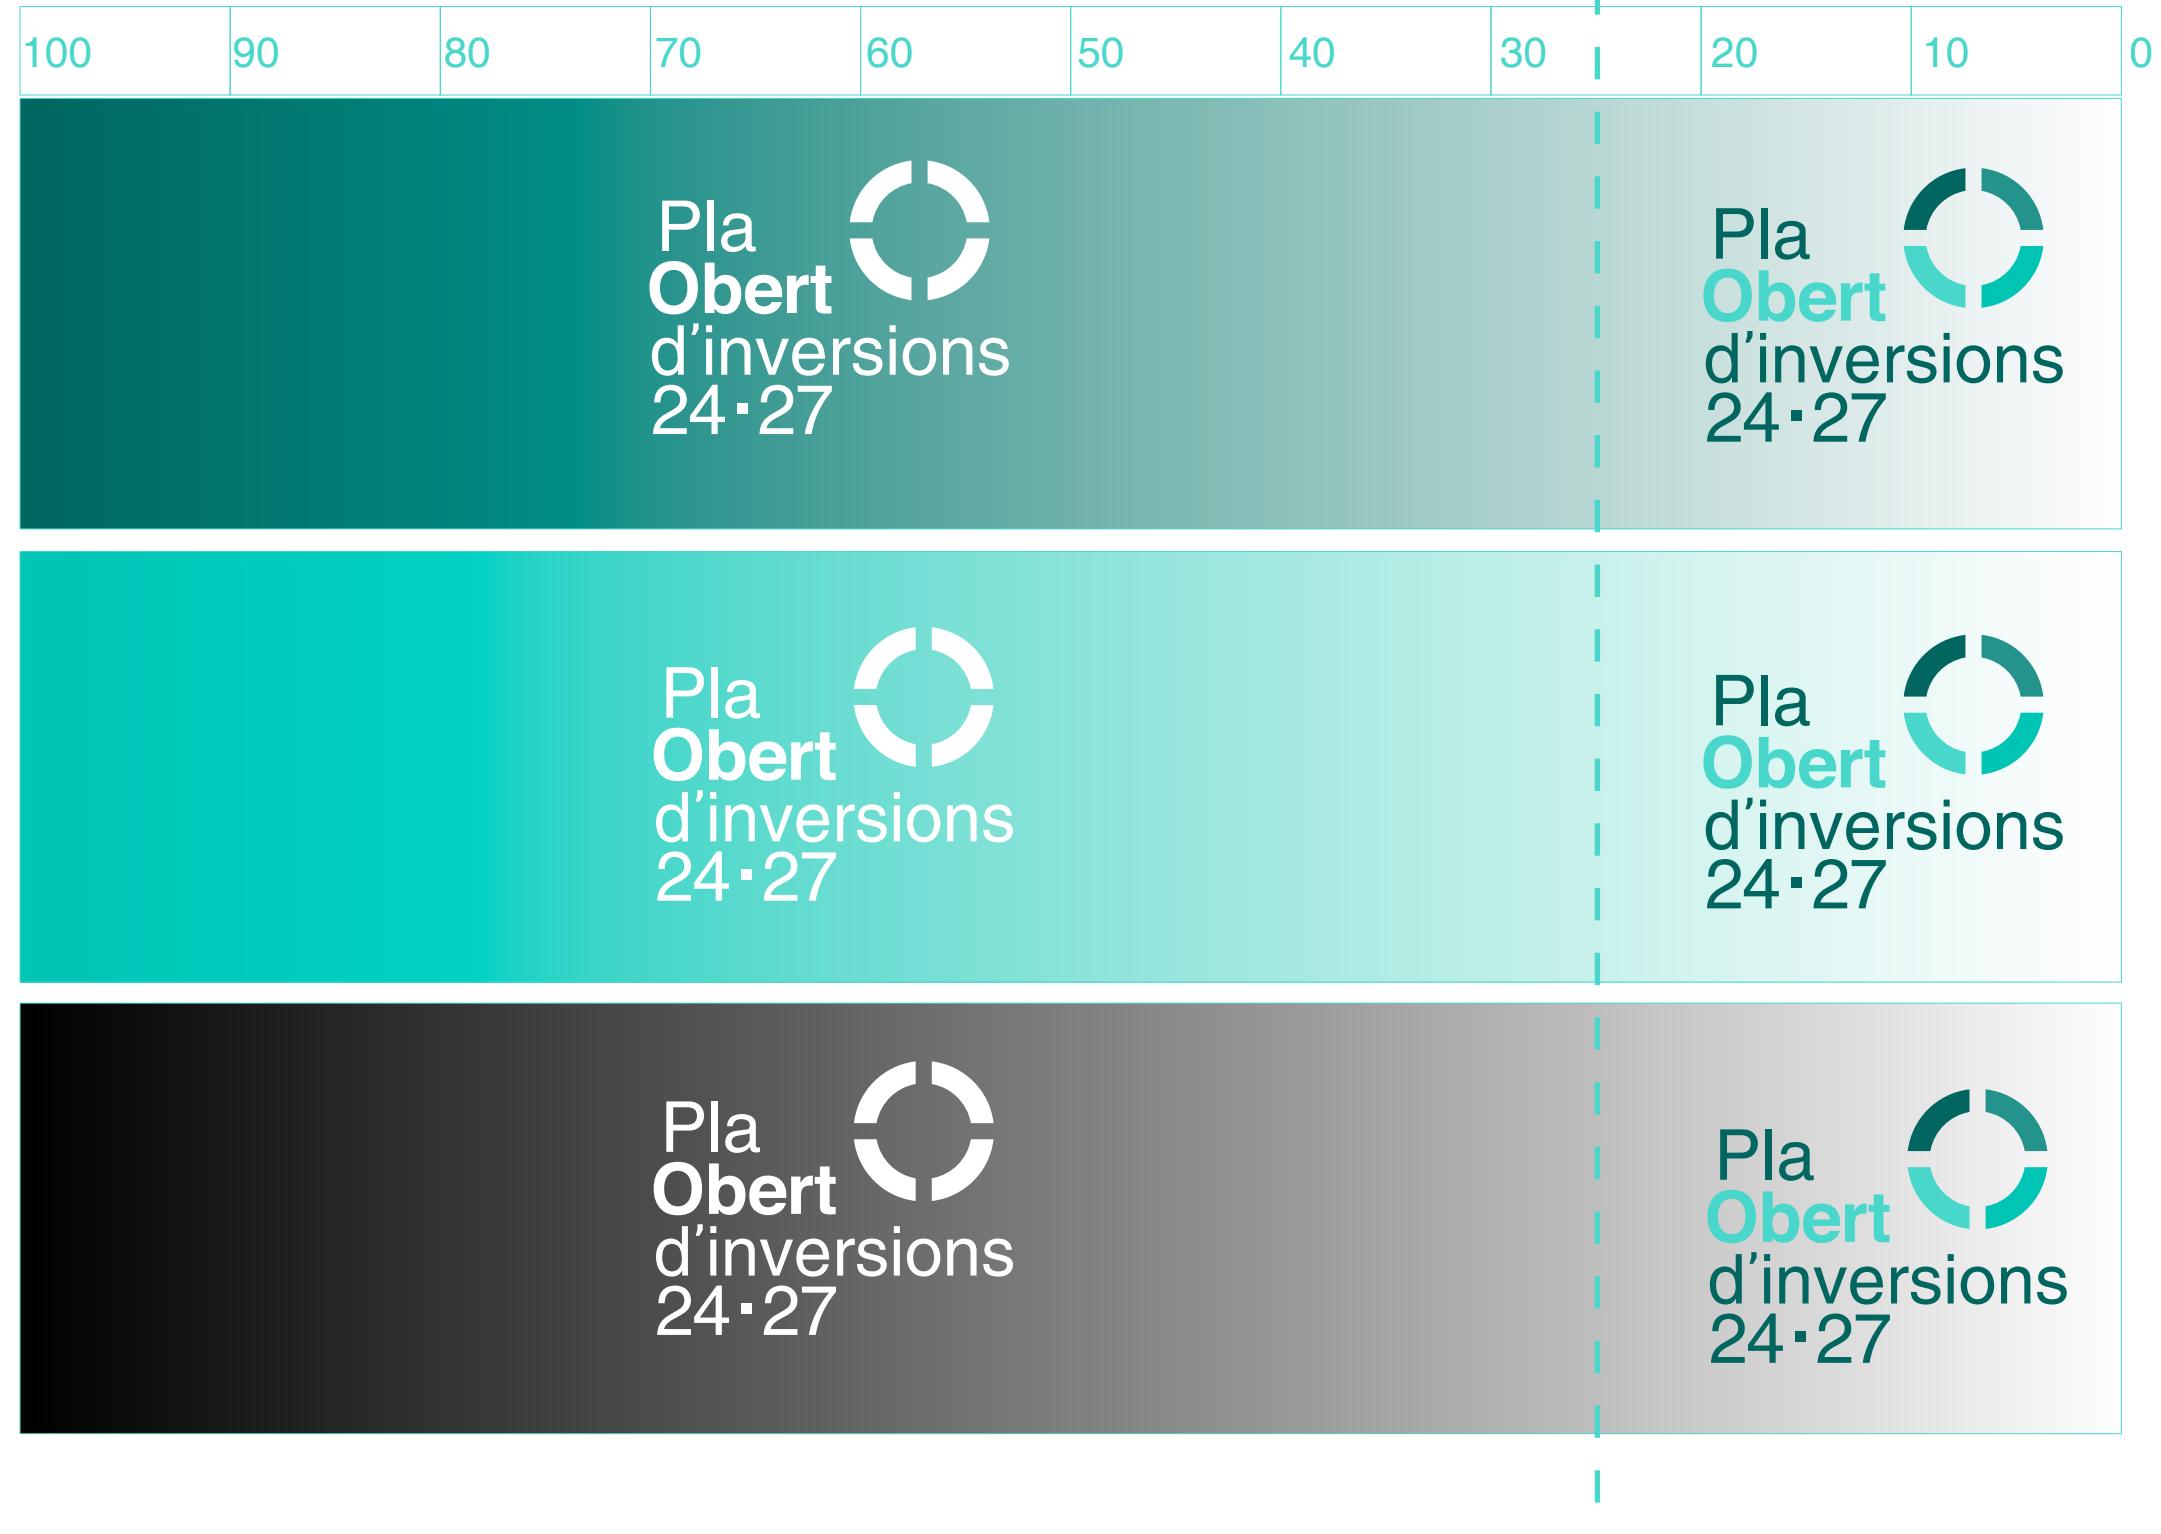

Tipografías

Tipografía corporativa Dival

Se permite utilizar las versiones **Bold**, **Medium** y **Light** para la maquetación de textos y piezas gráficas.

Aa

Dival Regular

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS

TUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890,.;*!?

Aa

Dival Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS

TUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890,.;*!?

Usos incorrectos

Pla
Obert
d'inversions
24·27

TAMAÑO
MÍNIMO

no imprimir con
un ancho menor de
15mm

DEFORMACIONES

Pla
Obert
d'inversions
24·27

GIROS

Pla
Obert
d'inversions
24·27

CAMBIOS DE COLOR

Pla
Obert
d'inversions
24·27

MODIFICAR DISPOSICIÓN DE ELEMENTOS

24·27
Pla
Obert
d'inversions

SOBRE FOTOS CON MUCHO RUIDO VISUAL



SOMBREADOS


Pla
Obert
d'inversions
24·27

Convivencias



Se utilizará las reglas de la normativa de marca de la Diputación de Valencia

Tramado

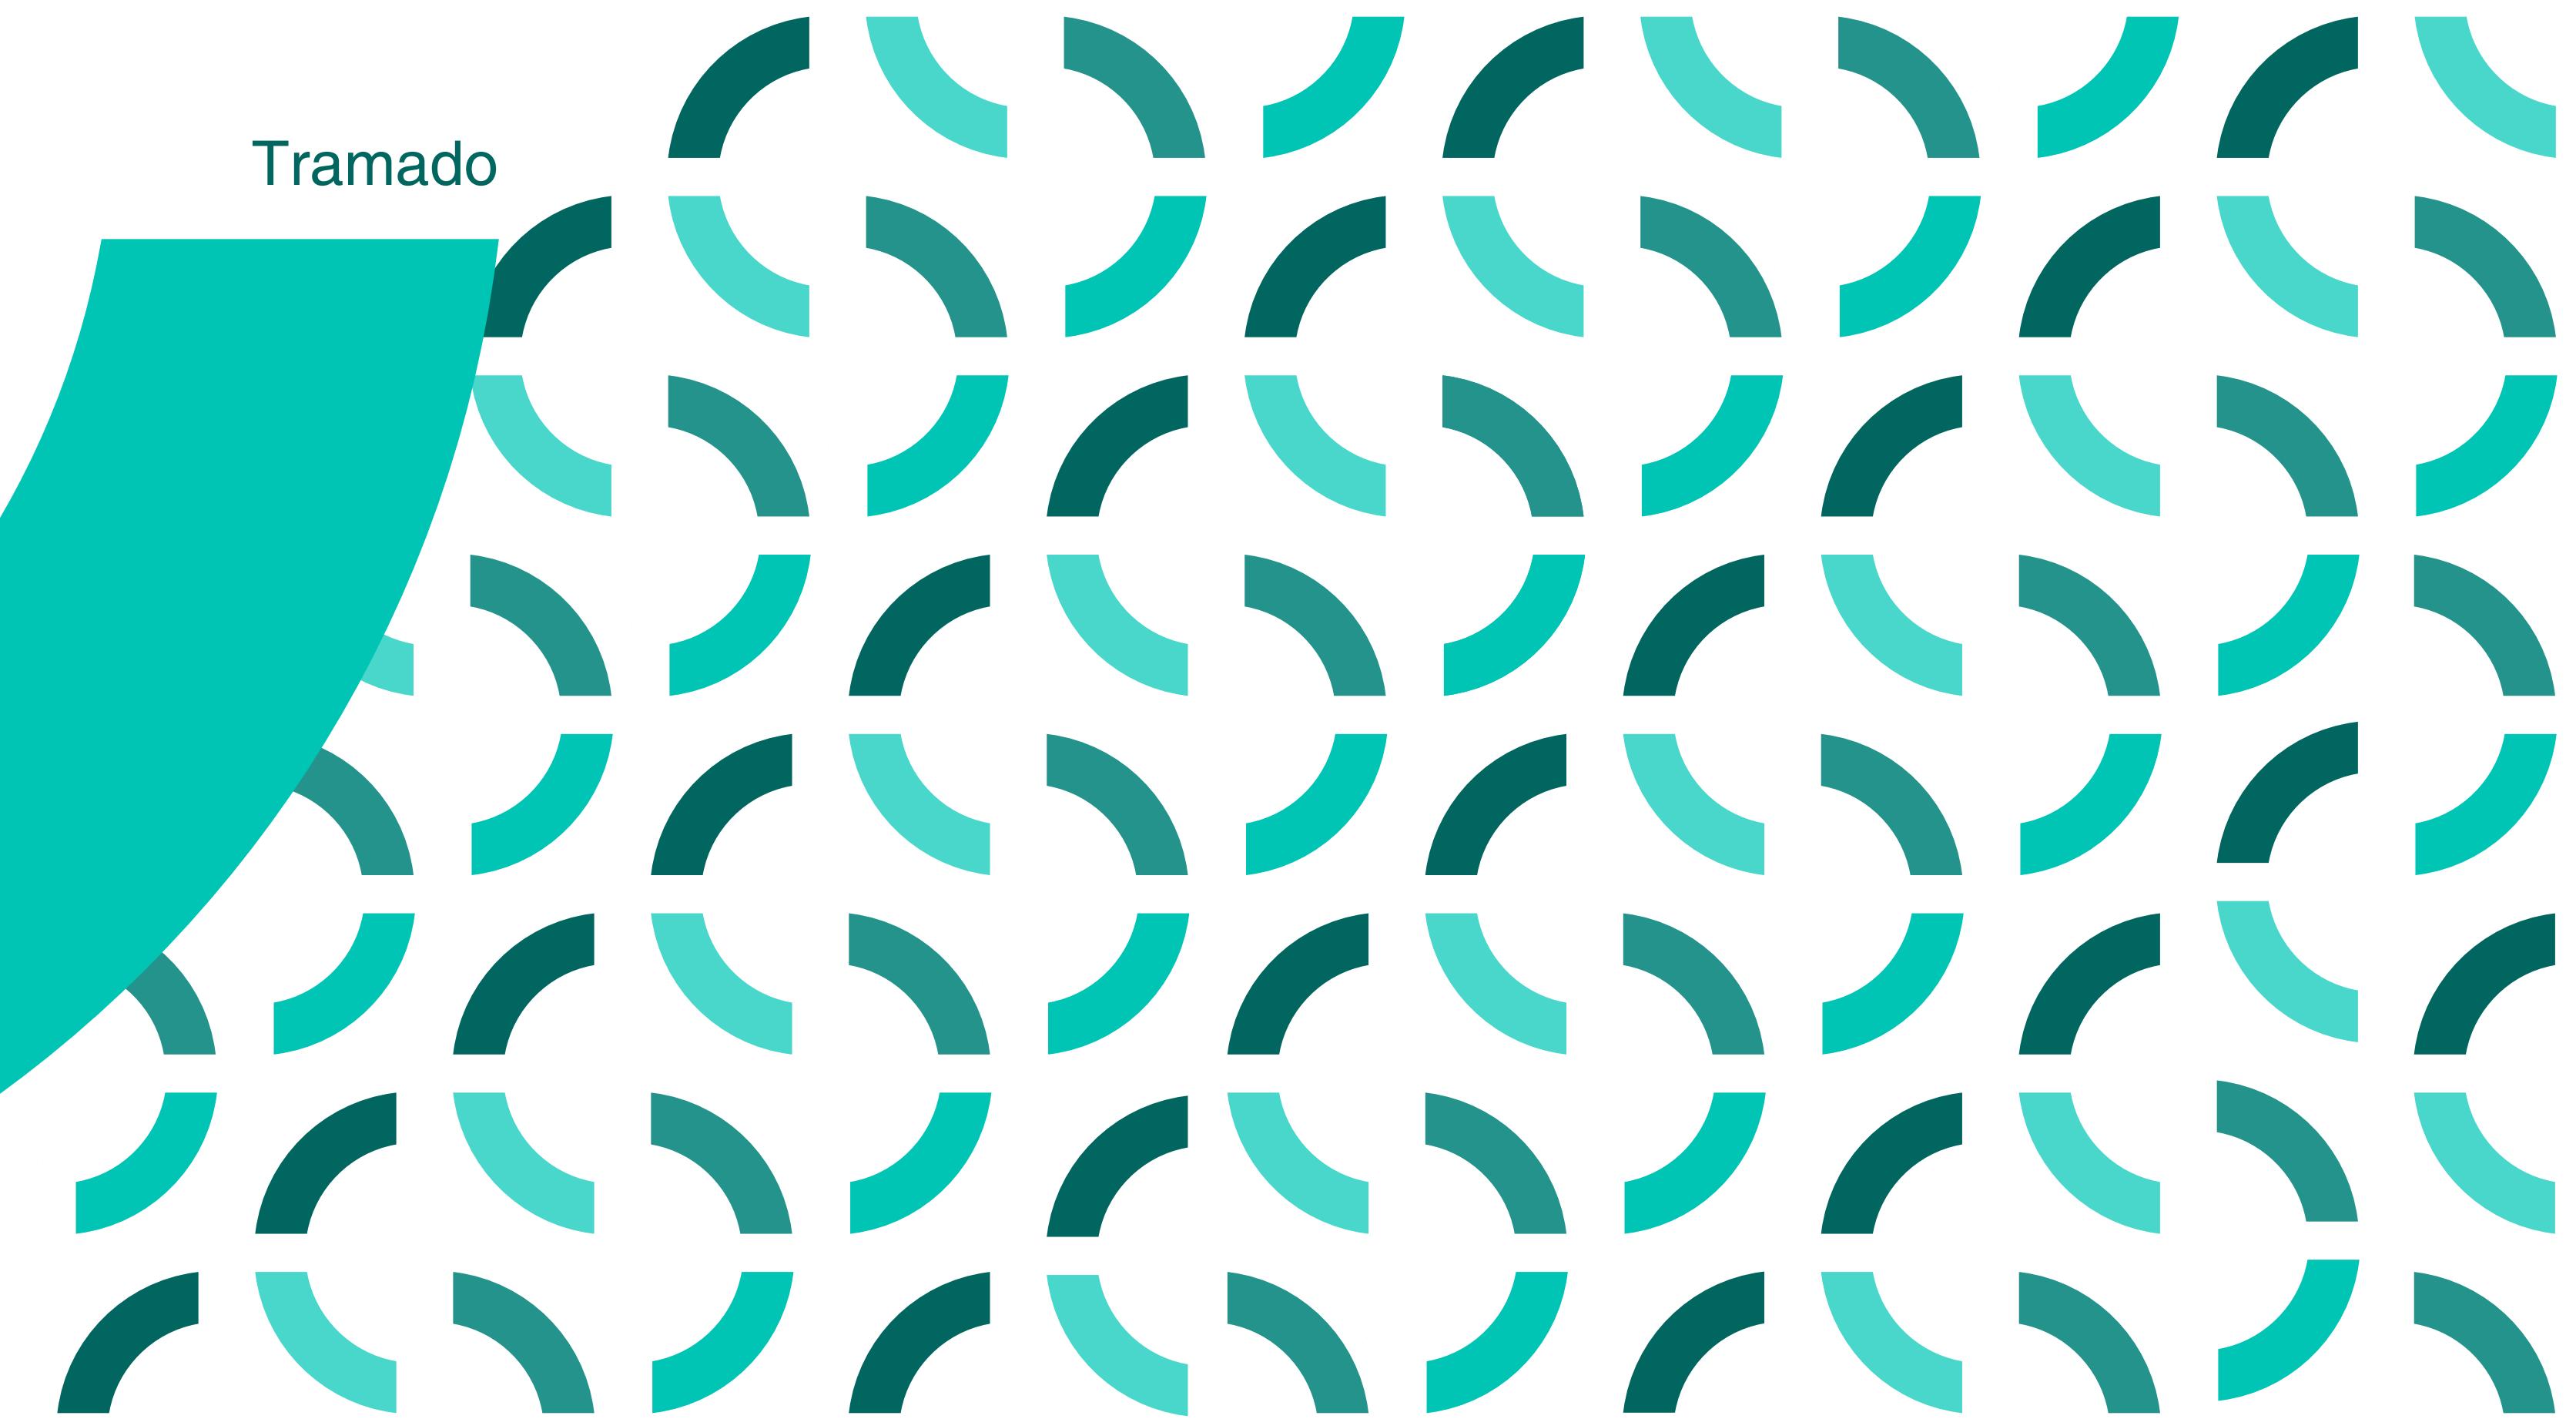

Pla Obert d'inversions 24·27

